

RiseAtlas™
SystemRoMedic™ CE

RisePorto™
SystemRoMedic™ CE

MiniLift125
SystemRoMedic™ CE

CarinaJ
SystemRoMedic™ CE


	ライズアトラス 450J	ライズアトラス 450M	ライズアトラス 450T	ライズアトラス ベーシック	ライズポルト	ミニリフト125	カリーナJ
型式	KZ-A79200	KZ-A79201	50100058	50100039	50200011	400641435	60600012
最大吊り上げ荷重	205kg			138kg	205kg	125 kg	165 kg
本体材質	アルミ				アルミ	スチール 粉体塗装	スチール 粉体塗装
カバー材質	不燃性ABS樹脂				不燃性ABS樹脂	-	-
本体寸法(長さ×幅×高さ)	26.6×15.1×15.6cm				28.8×15.2×15.3cm	90×60×99.5cm (閉脚時)	115×67×42cm (折りたたみ時)
重量	7.3kg	7.2kg	7.5kg	6.8kg	5.8kg	45kg	34.5kg
走行方式	手動走行	手動走行	電動走行	手動走行	手動走行	手動走行	手動走行
走行速度(無負荷時)	-	-	14cm/秒	-	-	-	-
走行速度(負荷時)	-	-	12cm/秒	-	-	-	-
ハンドコントロール	4ボタン	4ボタン	6ボタン	4ボタン	4ボタン	4ボタン	2ボタン
昇降範囲	210cm				180cm	88-141cm	53-168cm
昇降速度(無負荷時)	5cm/秒			3cm/秒	3cm/秒	3.5cm/秒	2.3cm/秒
騒音レベル(負荷時)	55dB(A)			51dB(A)	57dB(A)	55.8dB(A)	-
緊急下降操作	電動・手動				電動・手動	手動	手動
緊急停止操作	手動				手動	手動	手動
クイックトロリーシステム	標準装備	標準装備	-	標準装備	-	-	-
夜間ライト	標準装備				-	-	-
バッテリー	ニッケル水素24V3.2Ah/768W			鉛シール蓄電池24V2.9Ah	ニッケル水素26.4V2.5Ah	小型鉛シール蓄電池 12V2.9Ah 2個	12V2.9Ah
充電方式	エンドポイント充電、 インレール充電(※)、本体プラグ充電(※)	ハンドコントロール充電、 エンドポイント充電(※)、インレール充電(※)、本体プラグ充電(※)			本体プラグ充電	本体プラグ充電	本体プラグ充電
緊急用予備バッテリー9V	オプション			-	-	-	-
診断機能	標準装備(ソフトウェア・ケーブル別売)			オプション (ソフトウェア・ケーブル別売)	標準装備 (ソフトウェア・ケーブル別売)	-	-
保護等級/リフト本体(防塵・防水)	IPX4	IP33	IP20	IP20	IPX3	-	-
保護等級/ハンドコントロール(防水)	IPX4				IPX4	IPX4	IPX4

●セット内容:リフト本体、ハンドコントロール、充電器、スリングバー(M) ※オプション設定になります。

AtlasLine

	アトラスライン
重量	38kg~48kg
最大吊り上げ荷重	138kg
高さ	2315mm
奥行	1000mm
幅	2000mm~4000mm


外形図

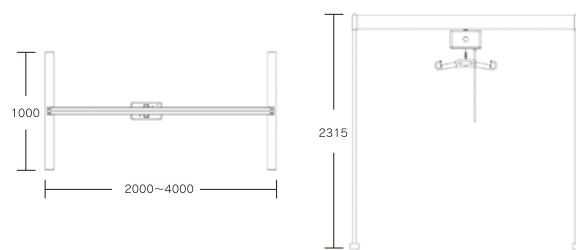

AtlasCross

	アトラスクロス
重量	74~115kg
最大吊り上げ荷重	138kg
高さ	2275mm
奥行	2000mm~4000mm
幅	2000mm~4000mm

外形図

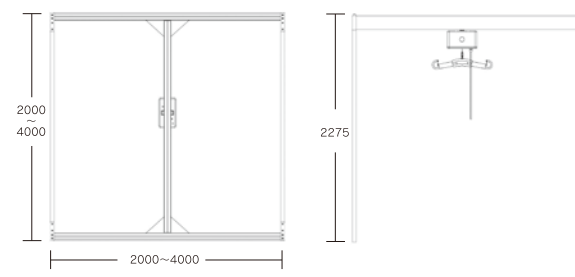

Travel Track

	トラベルトラック
重量	23kg
最大吊り上げ荷重	130kg
高さ	使用時:2150mm / 収納時:1140mm
奥行	使用時:2600mm / 収納時:420mm
幅	使用時:1900mm / 収納時:360mm